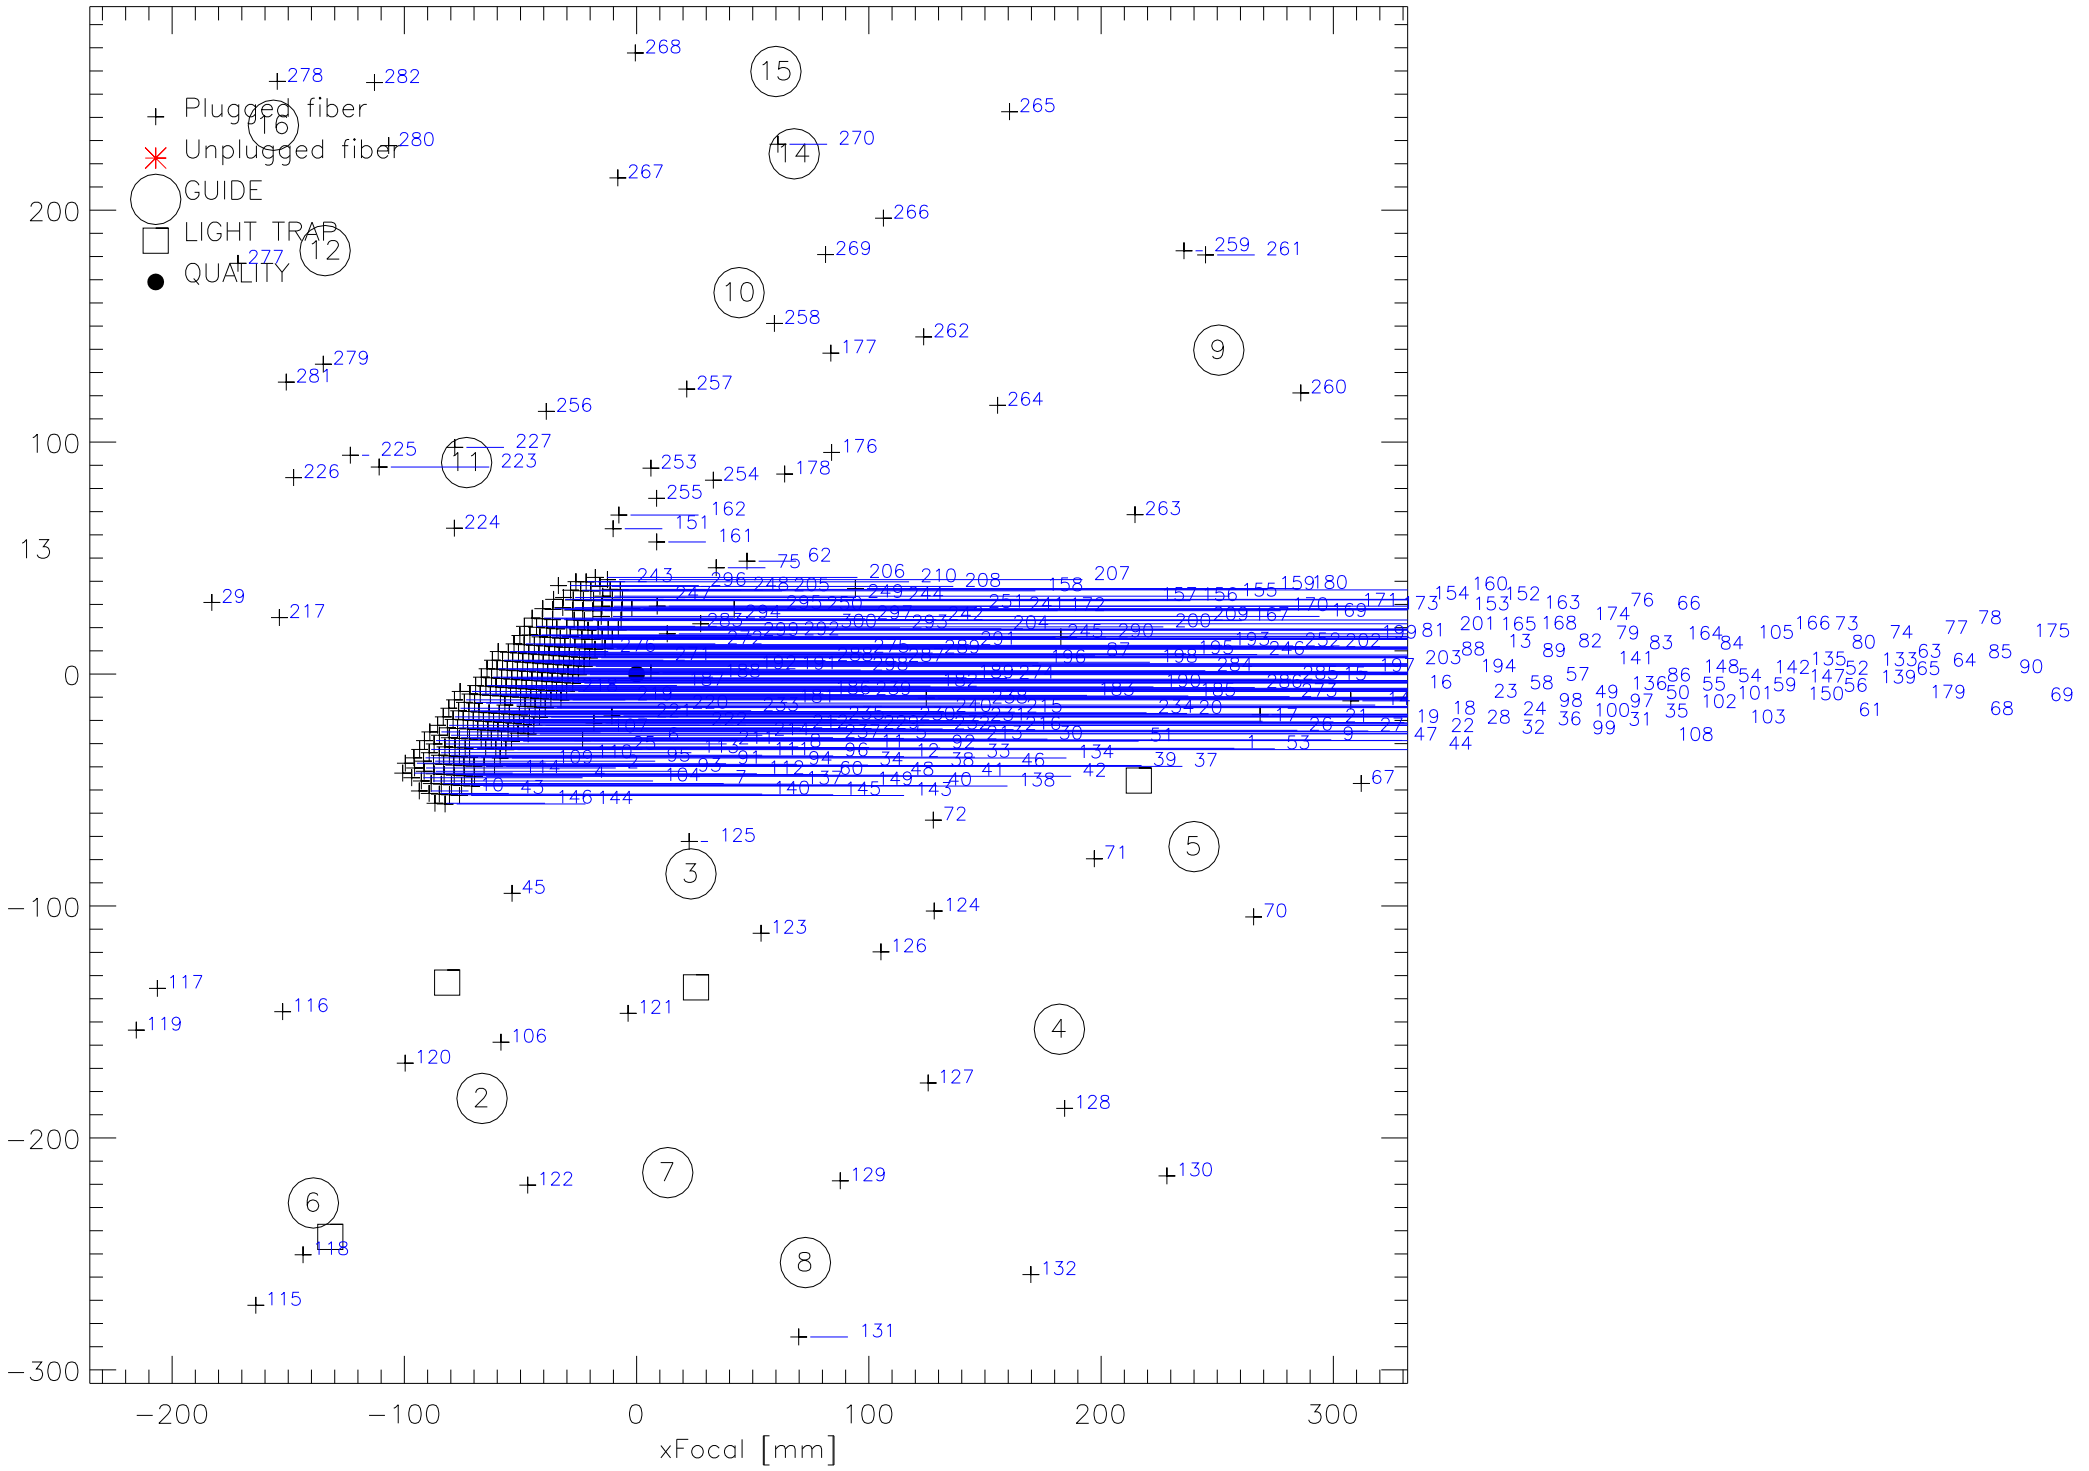
Plugged fiber
Unplugged fiber
GUIDE
LIGHT TRAP
QUALITY
yFocal [mm]
xFocal [mm]
200
100
13
0
1
−100
−200
−300
−200
−100
0
100
200
300
15
16
14
12
10
9
11
3
5
4
2
7
6
8