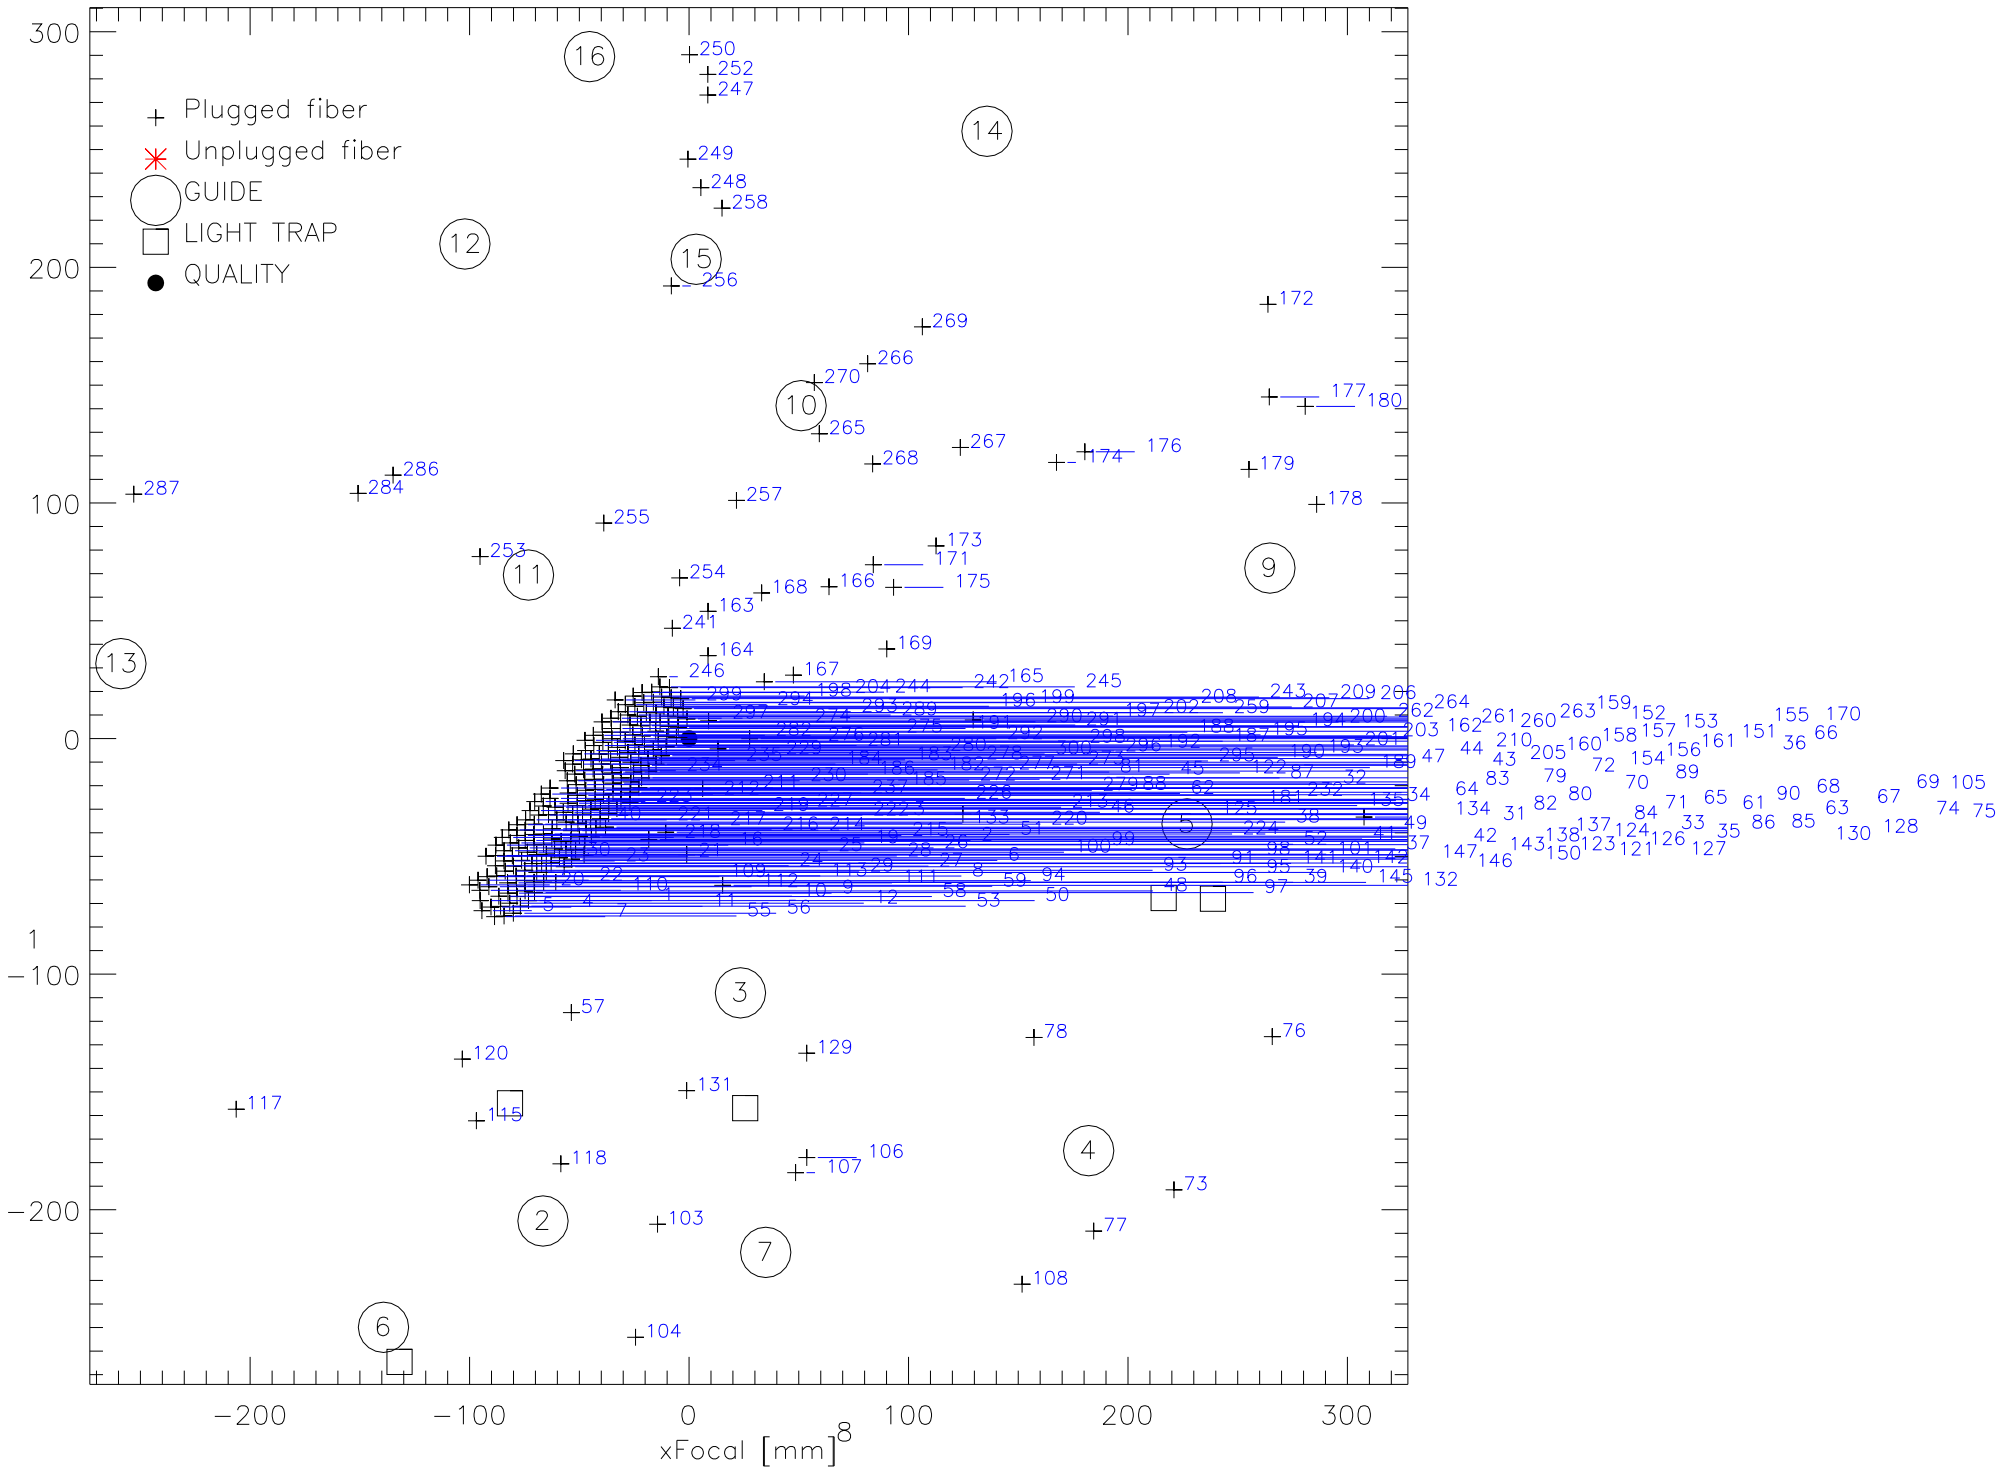
Plugged fiber
Unplugged fiber
GUIDE
LIGHT TRAP
QUALITY
yFocal [mm]
xFocal [mm]
300
200
100
0
1
−100
−200
−200
−100
0
100
200
300
16
14
12
15
10
9
11
13
5
3
4
2
7
6
8