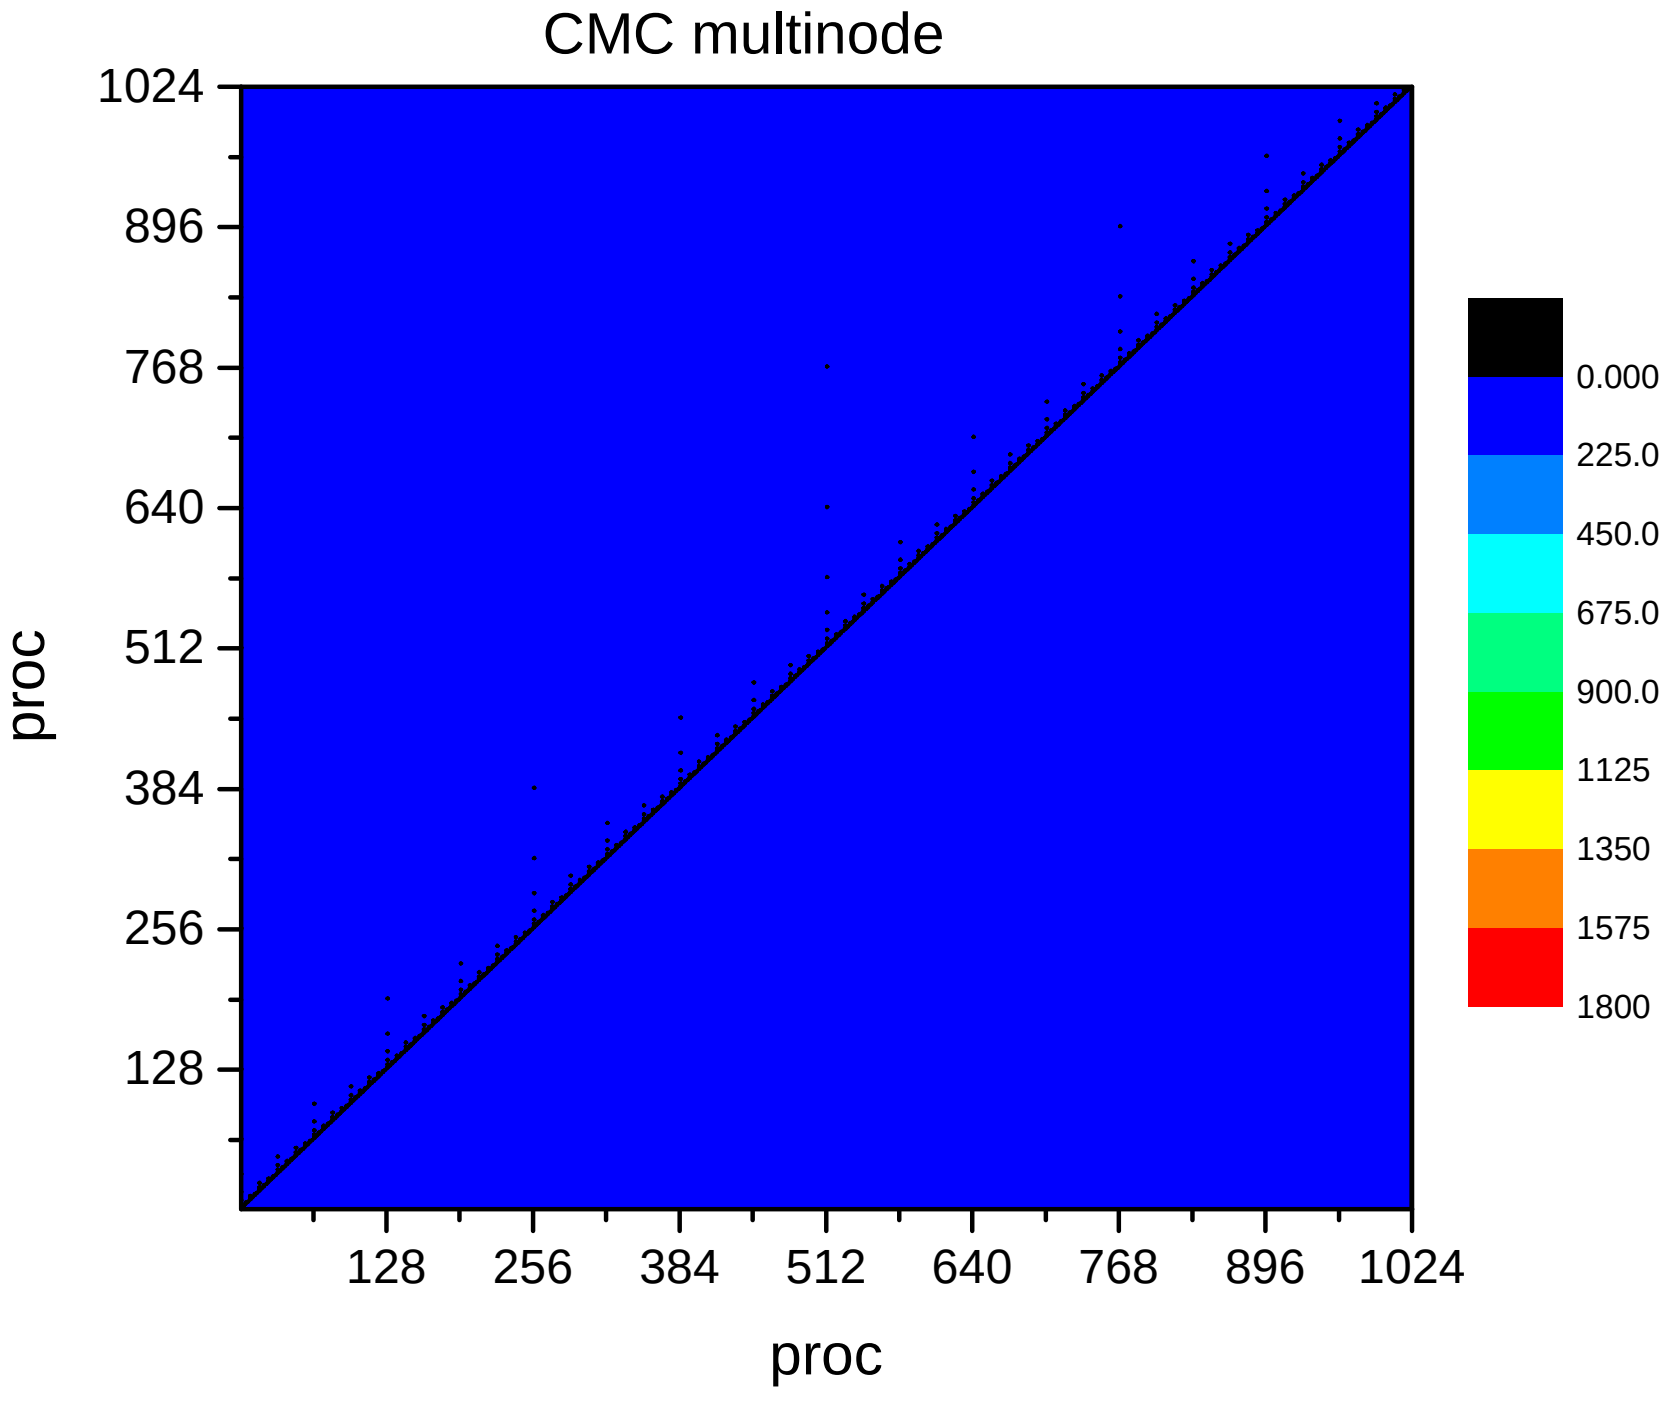
CMC multinode
1024
896
768
640
512
384
256
128
proc
128
256
384
512
640
768
896
1024
proc
0.000
225.0
450.0
675.0
900.0
1125
1350
1575
1800